




PFSP 1kV

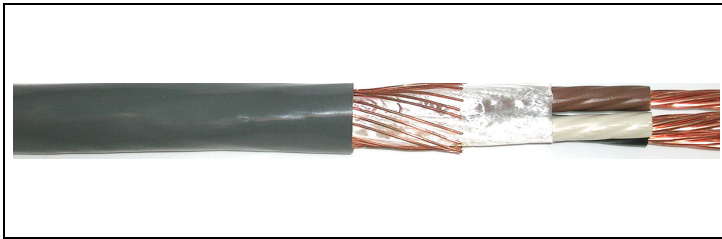

Installasjon- og jordkabel med kobberleder

Max ledertemperatur : 70 °C
 Driftspenning Uo/U : 0,6/1kV
 Cenelec betegnelse : N1VA5V-U
 N1VCV-U (R-S)

Bruksområde

Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 603-3J
 Selvslukkende : IEC 60332-1
 Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

NEMKO
 CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Entrådet eller flertrådet kobber
Isolasjon	P	PVC
Fyllkappe/båndering	F	Båndert
Konsentrisk leder (PE/PEN-leder)	S	1,5 - 2,5 mm ² har aluminiumbånd med bileder. Leveres også med konsentrisk kobbertråd skjerm, se egen tabell. ≥ 4 mm ² har kobbertrådsjerm med motspiral.
Kappe	P	PVC
Farge		Grå
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform		Bunt eller trommel

DIMENSJONER

Rev.9.

Tverrsnitt mm ²	Leder-type *)	EAN-nr.	EI-nummer		Ytre diameter ca.mm	Vekt Pr 1000 m ca kg	Lev.lengde	
			Bunt	Trommel			Bunt	Trommel
		702152+						
2 x 1,5/1,5	ER	4130373	1065510		11	165	50	
2 x 1,5/1,5	ER	4130427		1066009	11	165		500
2 x 1,5/1,5	ER	4130397	1065511		11	165	50	1500
2 x 1,5/1,5	ER	4130434		1066015	11	165		3000
2 x 2,5/2,5	ER	4132353			12	190		
2 x 2,5/2,5	ER	4132407		1066011	12	190		500
2 x 2,5/2,5	ER	4132377	1065512		12	190	50	1500
2 x 2,5/2,5	ER	4132438		1066016	12	190		3000
2 x 4/4	ER	4134357		1065516	14	215		1000
2 x 6/6	ER	4136337		1065517	15	280		500
2 x 10/10	FR	4138317			19	450		1000
2 x 16/16	FR	4140372			21	640		1000
3 x 1,5/1,5	ER	4130601	1065512		11	200	50	
3 x 1,5/1,5	ER	4130656		1066010	11	200		500
3 x 1,5/1,5	ER	4130625		1065520	11	200		1500
3 x 1,5/1,5	ER	4130663		1066017	11	200		3000



PFSP 1kV

DIMENSJONER

Tverrsnitt mm ²	Leder- type)	EAN-nr. 702152+	EI-nummer		Ytre diameter ca.mm	Vekt Pr 1000 m ca kg	Lev.lengde	
			Bunt	Trommel			Bunt	Trommel
3 x 2,5/2,5	ER	4132582	1065513		12	220	50	
3 x 2,5/2,5	ER	4132636		1066012	12	220		500
3 x 2,5/2,5	ER	4132605		1065521	12	220		1000
3 x 2,5/2,5	ER	4132667		1066018	12	220		3000
3 x 4/4	ER	4134685		1065522	15	270		1000
3 x 6/6	ER	4136665		1065523	16	350		500
3 x 10/10	FR	4138645		1016534	19	570		500
3 x 16/16	FR	4140600		1016535	22	830		500
3 x 25/16	FR	4141515		1016536	26	1140		500
3 x 35/16	FV	4142017		1016537	25	1380		500
3 x 50/25	FV	4142505		1016538	28	1900		500
3 x 70/35	FV	4143007		1016539	32	2630		200
3 x 95/50	FV	4143595		1016540	36	3620		200
3 x 120/70	FV	4144097		1016541	39	4520		200
3 x 150/70	FV	4144585		1016542	43	5410		100
3 x 185/95	FV	4145087		1016543	48	6800		100
3 x 240/120	FV	4145575		1016544	53	8830		100
4 x 1,5/1,5	ER	4130960		1065535	12	210		1000
4 x 2,5/2,5	ER	4132940		1065536	13	280		500
4 x 4/4	ER	4134920		1065537	16	320		500
4 x 6/6	ER	4136900		1065538	17	430		500
4 x 10/10	FR	4138980		1016554	21	700		500
4 x 16/16	FR	4140945		1016555	24	1030		500
4 x 25/16	FR	4141751		1016556	28	1430		500
4 x 50/25	FV	4142604		1016558	30	2420		500

*)ER = Entrådet rund
FR = Flerådet rund
FV = Flerådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.

DIMENSJONER 1,5 og 2,5mm² med konsentrisk kobbertråd skjerm.

Tverrsnitt mm ²	Leder- type)	EAN-nr.	EI-nummer	Ytre diameter ca.mm	Vekt Pr 1000 m ca kg	Leverings- lengde m
2x 1,5/1,5	ER	7021525125095	1017320	11,0	150	1500
2x 2,5/2,5	ER	7021525125125	1017321	12,0	190	1500
3x 1,5/1,5	ER	7021525125101	1017330	11,5	170	1500
3x 2,5/2,5	ER	7021525125132	1017331	12,5	220	1000
4x 1,5/1,5	ER	7021525125118	1017350	12,5	200	500
4x 2,5/2,5	ER	7021525125149	1017351	13,5	260	500

*)ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.